


caniveau de douche CeraLine Plan W 500 mm, DN 50

Référence de l'article: 523112

GTIN: 4001636523112

Groupe de rabais: 8

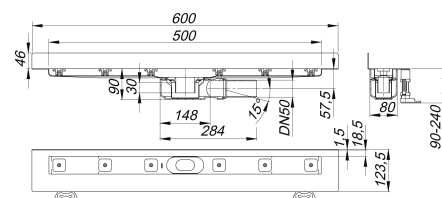

Description :

caniveau de douche CeraLine Plan W 500 mm, DN 50

pour le montage mural

avec un corps d'avaloir, raccord d'écoulement DN 50 latéral, à rotule réglable de 0 – 15 degrés

spécificités

- pieds isolants aux bruits d'impact pour régler en hauteur
- bride sablée pour le raccordement de la résine ou de la membrane d'étanchéité
- siphon anti-odeur et de nettoyage, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
- vis d'ajustement pour réglage en hauteur
- coiffe de protection
- gabarit pour la pose de carrelage
- pièce de blocage du cadre
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

matériau

caniveau acier inox 1.4301, corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs

Fabrication spéciale pour caniveaux CeraLine Plan W sur demande :

- longueurs intermédiaires jusqu'à 1200 mm
- relevés du bride sur jusqu'à 3 côtés
- également disponible avec des distances du mur pour les pierres naturelles

Merci de nous consulter.

Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

| Nominal diameter | Norme de produit | Débit d'écoulement min. selon la norme | Niveau d'eau conforme à la norme |
|------------------|------------------|--|----------------------------------|
| DN 50 | DIN EN 1253 | 0,80 l/s | 20,00 mm |

Pièces détachées :

523983 jeu de réglage en hauteur

527264 profil de finition CeraLine or rouge ma

Dallmer GmbH + Co KG · Wiebelsheidestraße 25 · 59757 Arnsberg · Tel.: +49 2932 9616-0 · Fax: +49 2932 9616-222

www.dallmer.com · info@dallmer.de

Sous réserve de modifications par suite du perfectionnement technique, d'erreurs et de fautes d'impression.