


sumidero para cubierta Power 86.0 DallBit, DN 70

Numero de artículo: 641113

GTIN: 4001636641113

Grupo de descuento: 10

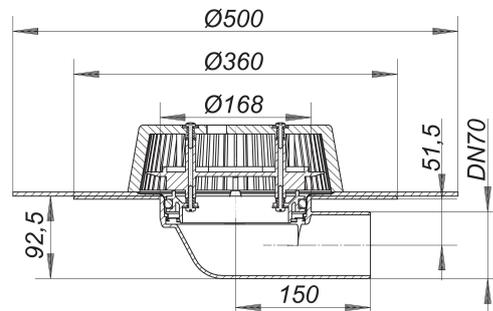

Descripción:

sumidero para cubierta Power 86.0 DallBit, DN 70

sumidero plano para montaje en aislamientos térmicos mín. 120 mm, con membrana bituminosa soldada ya en fábrica, ø 500 mm, 5 mm de espesor, con anillo con brida de acero inoxidable para mayor seguridad

equipado con:

- tubo de desagüe DN 70 lateral
- cestín para retención de hojarasca, atornillado
- rejilla protectora de obr

material:

polipropileno, estabilizado contra los rayos UVA

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Outlet direction	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de evacuación a una altura de agua 5 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 15 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 25 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 35 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 45 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 55 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 65 mm
DN 70	seitlich	1,70 l/s	35,00 mm	1,00 l/s	3,80 l/s	3,90 l/s	4,10 l/s	4,20 l/s	4,30 l/s	4,50 l/s
DN 70	seitlich	1,70 l/s	35,00 mm	0,70 l/s	3,20 l/s	7,30 l/s	12,00 l/s	15,60 l/s	16,00 l/s	16,00 l/s

Recambios:

620866 cestín para retención de grava y hojara